



*Parma Antonio & Figli S.p.A.*

# ARMADI DI SICUREZZA

## ARMOIRE DE SECURITE





## ARMADIO DI SICUREZZA

*Gli armadi della serie GEO, progettati per garantire la massima sicurezza, disponibili in varie configurazioni, con sistemi di chiusura a chiave e combinazione, anche nelle versioni incombustibile, corazzato e incombustibile corazzato, possono soddisfare in modo personalizzato ogni esigenza di custodia e deposito valori. Con l'eleganza del design dei cardini interni a scomparsa e l'originale maniglia trilobata disegnata dagli Arch. Lucci e Orlandini, si inseriscono perfettamente in ogni ambiente.*

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Cardini a scomparsa con apertura a 180° e possibilità di smontaggio dei battenti.
- Trasformabile anche successivamente in incombustibile corazzato.
- Serratura con blocco irreversibile di sicurezza.
- Blocco irreversibile dei catenacci di chiusura in basso e in alto.
- Robusti incastri antistrappo alla base e sul cielo.
- Corazzatura d'acciaio al manganese di forte spessore anti perforazione a protezione dei congegni di chiusura.
- Antistrappi a tutta altezza sul lato cardini dei battenti.

### DISPOSITIVI DI CHIUSURA:

- Nr. 1 serratura di sicurezza a chiave cambiabile.
- Nr. 1 serratura di sicurezza a 2 chiavi di cui una chiave cambiabile.
- Serratura di sicurezza a chiave cambiabile e combinazione meccanica a tre dischi coaxiali.
- Combinazione elettronica.

### ARMADIO DI SICUREZZA GEO – ATERMICO

isolante per garantire l'integrità del materiale anche ad elevate temperature.

### ARMADIO DI SICUREZZA GEO – CORAZZATO

- Pareti interne in acciaio al manganese anti perforazione ad alta resistenza.

### ARMADIO DI SICUREZZA GEO – CORAZZATO-ATERMICO

- Coibentazione con materiale refrattario ad alto potere isolante per garantire l'integrità del materiale anche ad elevate temperature.
- Pareti interne in acciaio al manganese anti perforazione ad alta resistenza.

### ARMADIO DI SICUREZZA COMPONIBILE

- Gli armadi della serie COMPONIBILE, progettati per garantire la massima sicurezza, possono soddisfare in modo personalizzato ogni esigenza di custodia e deposito valori. Inoltre grazie ai ridotti pesi e dimensioni dei particolari che lo costituiscono, l'armadio componibile è facilmente trasportabile e installabile in ogni condizione.
- Facilmente montabile e dotato del suo apposito kit di montaggio, l'armadio componibile è unico nel suo genere. Si offre così la possibilità al Cliente stesso di comporre l'armadio senza l'obbligo di richiedere l'assistenza tecnica del nostro personale.

- A richiesta dimensioni e caratteristiche su misura in base alle esigenze del Cliente.



## ARMOIRE DE SECURITE

*Les armoires de la gamme GEO sont conçues afin de garantir le plus haut niveau de sécurité possible et sont munies de systèmes de fermeture à clé et avec combinaison. Ils sont disponibles en plusieurs configurations et dans les versions incombustible, blindée ou bien incombustible et blindée. Ils sont en mesure de répondre à tout type d'exigence personnalisée de protection et de dépôts de valeurs. Grâce au dessin élégant de ses charnières internes escamotables et à sa poignée originale trilobée dessinée par les maîtres architectes Lucci e Orlandini, elles s'insèrent parfaitement dans tous les types d'environnement.*

### CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

- Charnières escamotables avec ouverture à 180° et possibilité de démonter les battants.
- Modifiable par la suite en incombustible blindée.
- Serrure avec verrouillage irréversible de sécurité.
- Verrouillage irréversible des verrous de sécurité inférieurs et supérieurs.
- Dispositifs anti-effractions robustes en-dessous et au-dessus.
- Blindage d'acier au manganèse très épais anti-perforation pour protection des dispositifs de fermeture.
- Dispositifs anti-effractions du côté des charnières des battants.

### DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE:

- 1 serrure de sécurité à clé changeable.
- 1 serrure de sécurité à 2 clés dont une est changeable.
- Serrure de sécurité à clé modifiable et combinaison mécanique à trois disques coaxiaux.
- Combinaison électronique.

### ARMOIRE DE SECURITE GEO – ATERMIQUE

- Isolation à l'aide de matériau réfractaire au pouvoir isolant élevé afin de garantir l'intégrité du matériau lors de températures élevées.

### ARMOIRE DE SECURITE GEO – BLINDEE

- Parois internes en acier au manganèse anti-perforation à résistance élevée.

### ARMOIRE DE SECURITE GEO – BLINDEE-ATERMIQUE

- Isolation à l'aide de matériau réfractaire au pouvoir isolant élevé afin de garantir l'intégrité du matériau lors de températures élevées.
- Parois internes en acier au manganèse anti-perforation à résistance élevée.

### ARMOIRE DE SECURITE EN KIT

- Les armoires de cette gamme, conçues afin de garantir un degré de sécurité élevé, répondent parfaitement à tout type d'exigences personnalisées de protection et dépôt de valeurs. De plus, grâce aux dimensions et au poids réduits de ces composants, l'armoire en kit est facilement transportable et peut être aisément installée.

- Facilement montable et avec un kit de clefs de montage, cet armoire en kit est unique en son genre. Le Client peut monter lui-même son armoire.

- Sur demande, les dimensions et les caractéristiques de l'armoire peuvent être variées en fonction des besoins du Client.






# RD

## ARMADIO DI SICUREZZA

Gli armadi della serie RD, progettati per garantire la massima sicurezza, disponibili in varie configurazioni, con sistemi di chiusura a chiave e combinazione. Per ogni esigenza di custodia e deposito valori. Con l'eleganza del design e l'originale maniglia trilobata.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Cardini con apertura a 110°.
- Corazzatura d'acciaio al manganese di forte spessore anti-perforazione a protezione dei congegni di chiusura.
- Interamente costruiti in lamiera d'acciaio.
- Piastra d'acciaio al manganese anti-perforazione a protezione dei meccanismi di chiusura.
- Antistrappo a tutta altezza sul lato cardini battenti.

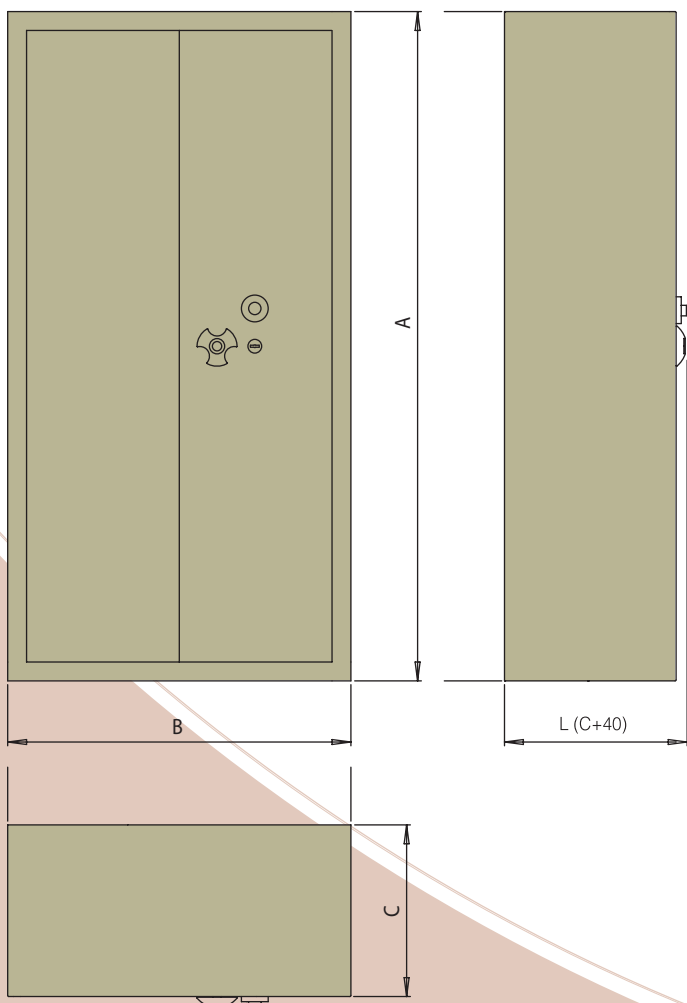

## ARMOIRE DE SECURITE

Les armoires de la gamme RD sont conçues pour garantir un degré de sécurité élevé, disponibles en plusieurs configurations, et munies de systèmes de fermeture à clé et combinaison. Pour tous les types de besoin en matière de protection et de dépôts de valeurs. Design élégant et poignée trilobée originale.

### CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

- Charnières avec ouverture à 110°.
- Blindage en acier au manganèse très épais anti-perforation pour protéger les dispositifs de fermeture.
- Entièrement fabriquée en tôle d'acier.
- Plaque d'acier au manganèse anti-perforation pour protéger les mécanismes de fermeture.
- Anti-effractions sur toute la hauteur du côté des charnières des battants.

### SICUREZZA SERIE RD / SECURITE GAMME

Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (Kg)	Ripiani
	H.	L.	P.		
RD 10/19	1950	1000	500	240	4

# GEO e RD



# RACK

## ARMADIO DI SICUREZZA

### DOTAZIONI DI SERIE:

- Ripiani a tutta larghezza predisposti per cartelle sospese.

### DOTAZIONI A RICHIESTA:

- Tesoretto.
- Tesoretto corazzato.
- Ripiani a larghezza variabile.
- Barra porta-tabulati e porta dischi.
- Divisorio verticale.
- Rastrelliera porta-fucili.
- Barra porta-pellicce.
- Contenitore ignifugo per supporti EDP.
- Combinazione digitale.



## ARMOIRE DE SECURITE

### EQUIPEMENT DE SÉRIE:

- Planches sur toute la largeur prévues pour pouvoir suspendre des dossiers.

### DOTAZIONI A RICHIESTA:

- Tesoretto.
- Coffret.
- Coffret blindé.
- Tablettes de largeur variable.
- Barre porte-listes et porte disques.
- Cloison verticale.
- Râtelier porte-fusils.
- Barre porte-fourrures.
- Récipient ignifuge pour supports EDP.
- Combinaison numérique.

## ARMADIO BLINDATO PER APPARATI TVCC

*Gli armadi blindati per apparati TVCC risultano conformi ad accogliere apparecchiature quali: server, videoregistratori tradizionali e/o digitali, monitor PC SVGA, inverter, tastiera e mouse, unità UPS e/o batterie, impianto DVR....*

### CARATTERISTICHE GENERALI:

- Armadio di contenimento standard rack 19" blindato in lamiera spess. minimo mm 2 nella versione sicurezza e spess. mm 3 nella versione blindata, con verniciatura epossidica antigraffio.
- L'armadio è termo ventilato con adeguate prese d'aria, completo di sistema di ventilazione forzata con comando termostato, per garantire un corretto raffreddamento delle apparecchiature (le apparecchiature interne 24H su 24), inserti traforati sul fusto dell'armadio.

### DIMENSIONI ARMADI A RICHIESTA DEL CLIENTE



## ARMOIRE BLINDEE POUR APPAREILS TVCC

*Les armoires blindées pour appareils TVCC sont conformes pour accueillir des appareils comme: serveurs, magnétoscopes traditionnels et/ou numériques, des monitors PC SVGA, des onduleurs, des claviers et souris, des unités UPS et/ou batteries, système DVR...*

### CARACTERISTIQUES GENERALES:

- Armoire de confinement standard rack 19" blindé d'une épaisseur minimale de 2 mm dans la version sécurité et 3 mm dans la version blindée, avec peinture époxy anti-griffes.
- L'armoire est thermo-ventilée à l'aide de prises d'air spécifiques, munie d'un système de ventilation forcée avec commande Thermostat afin de garantir un refroidissement correct des appareils (les appareillages internes 24H sur 24), inserts forés sur la base de l'armoire.

### DIMENSIONS ARMOIRES SUR DEMANDE DU CLIENT



## ARMADI DI SICUREZZA - ARMOIRE DE SECURITE

### SICUREZZA / SECURITE

Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (Kg)	Volume (dmc)	Ripiani (nr.)
	H.	L.	P.*			
GEO 10/19 S	1950	1000	500	240	800	4
GEO 7/19 S	1950	700	500	200	550	4
GEO 7/16 S	1600	700	500	150	450	3
GEO 10/10 S	1000	1000	500	120	370	1
GEO 7/10 S	1000	700	500	90	260	1

### CORAZZATI / BLINDEES

GEO 10/19 S	1950	1000	500	355	670	4
GEO 7/19 S	1950	700	500	295	460	4
GEO 7/16 S	1600	700	500	240	360	3
GEO 10/10 S	1000	1000	500	180	310	1
GEO 7/10 S	1000	700	500	130	220	1

### ATERMICI / ATHERMIQUES

GEO 10/19 S	1950	1000	500	310	670	4
GEO 7/19 S	1950	700	500	260	460	4
GEO 7/16 S	1600	700	500	220	360	3
GEO 10/10 S	1000	1000	500	160	310	1
GEO 7/10 S	1000	700	500	115	220	1



### ATERMICI CORAZZATI / ATHERMIQUES BLINDEES

GEO 10/19 S	1950	1000	500	360	670	4
GEO 7/19 S	1950	700	500	300	460	4
GEO 7/16 S	1600	700	500	250	360	3
GEO 10/10 S	1000	1000	500	190	310	1
GEO 7/10 S	1000	700	500	140	220	1

### COMPONIBILE / KIT

Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (Kg)
	H.	L.	P.*	
GEO 10/20 S	1950	1000	500	240

\* (+ 40 mm di sporgenza maniglia) - \* (+ 40 mm saillie poignée)

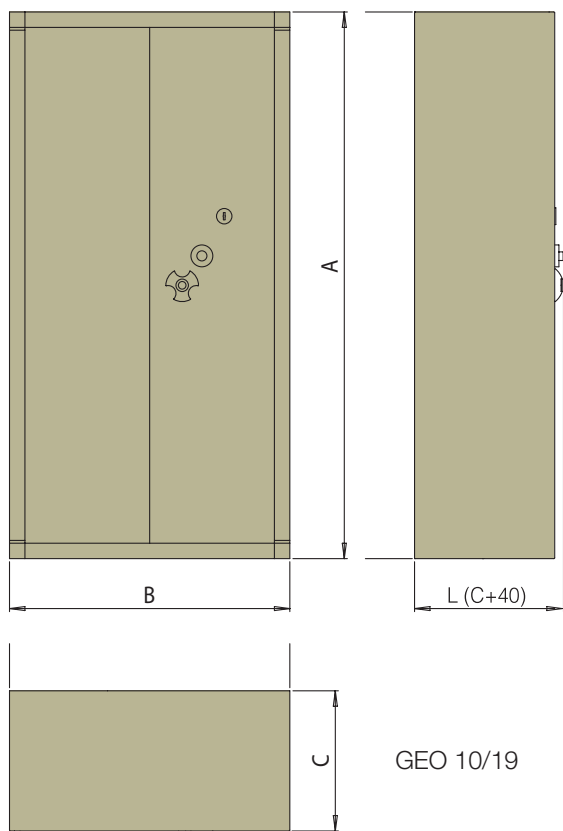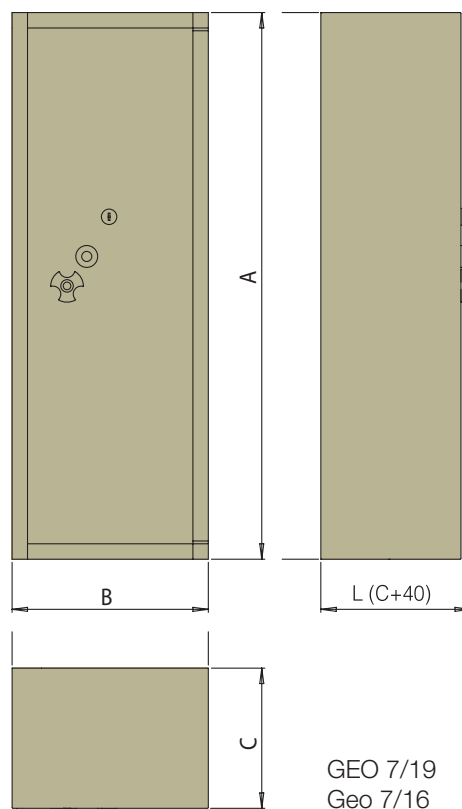

Parma Antonio & Figli Spa è un'azienda italiana leader di mercato nei sistemi di sicurezza con un'esperienza unica acquisita in 140 anni di attività.

La nostra gamma di serrature, casseforti, armadi, di varie dimensioni, proteggono i Vostri beni di valore dai danni provocati da furto e incendio.

I nostri sistemi di sicurezza integrati dotati di gestione d'accesso, videosorveglianza, controllo anti-intrusione proteggono le persone, i beni e le aree assicurando la Vostra sicurezza.

Garantiamo l'installazione e la manutenzione dei nostri prodotti

**ARMADI DI SICUREZZA**

**ARMADI IGNIFUGHI**

**CASSEFORTI**

**CASSEFORTI PASSAVALORI E DI DEPOSITO TEMPORANEO**

**CAVEAUX E PORTE CORAZZATE**

**SERRATURE**

PARMA Antonio & Figli SpA est une entreprise leader du marché italien des systèmes de sécurité bénéficiant d'une expérience unique acquise depuis 140 ans.

Nos gammes de serrures, coffres-forts, armoires, de taille différente, protègent Vos biens de valeur de données du vol et du feu.

Nos systèmes de sécurité intègres avec la gestion d'accès, la vidéosurveillance, la détection d'intrusion protègent les personnes, les biens et les espaces d'activité et assurent Votre sécurité.

Nous en assurons l'installation et la maintenance

**ARMOIRES FORTES**

**ARMOIRES IGNIFUGES**

**COFFRES – FORTS**

**COFFRES DE DEPOT ET DE TRANSFERT**

**CHAMBRES ET PORTES FORTES**

**SERRURES**



*Parma Antonio & Figli SpA*

SEDE CENTRALE

Via Varese, 175 20020 Solaro - MILANO

Tel. 02/969851 Fax 02/96985232

[www.parmasicurezza.it](http://www.parmasicurezza.it)

[www.parmasafe.com](http://www.parmasafe.com)

FILIALE DI ROMA

Via delle Cave, 19 00181 ROMA

Tel. 06/90283152 Fax 06/78343524

Quanto descritto e illustrato è a puro titolo indicativo e la Ditta, ferme restando le caratteristiche essenziali, si riserva di introdurre eventuali modifiche sia di carattere costruttivo che di finiture.



UNI EN ISO 9001:2008  
Cert. n° 0337/4